ELEKTROPRIJENOS BIH
ЕЛЕКТРОПРЕНОС БИХ

Broj: JN-OP-908-10 /2025
Datum: 04 -11- 2026

U skladu sa čl. 53. stav (6) i 56. stav (3) Zakona o javnim nabavama („Službeni glasnik BiH", br. 39/14, 59/22 i 50/24) u postupku javne nabavke JN-OP-908/2025 - Nabavka kancelarijskog namještaja i opreme za potrebe opremanja objekata u sjedištu OP Banja Luka, Komisija za javnu nabavku, vrši

**Izmjenu tenderske dokumentacije**
broj: JN-OP-908-6/2025

**I**

U tenderskoj dokumentaciji broj: JN-OP-908-6/2025 vrši se izmjena kako slijedi:

1. Prilog 8, Tehnički zahtjevi i specifikacije, u tabeli namještaja pod rednim brojem 23, Nabavka, isporuka i montaža metalnih arhivskih stalaža, u koloni „opis" predmetne tabele brišu se sljedeći standardi:
   - BAS ISO 9001:2015;
   - BAS ISO 14001:2015;

2. Prilog 8, Tehnički zahtjevi i specifikacije, u tabeli namještaja pod rednim brojem 26, Nabavka, isporuka i montaža dispečerskog radnog stola, u koloni „opis" predmetne tabele brišu se sljedeći standardi:
   - ISO 9001:2015;
   - ISO 14001:2015;
   - ISO 45001:2018.

**II**

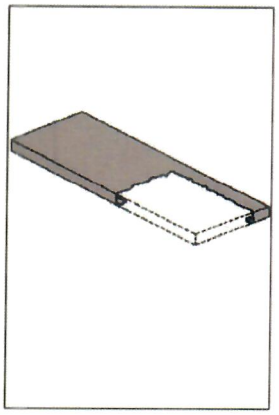
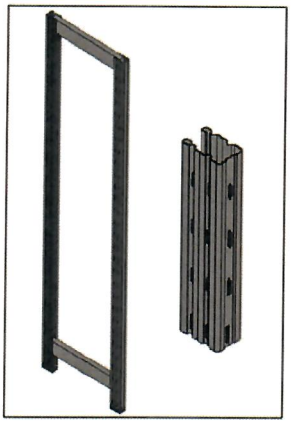
Ostale tačke tenderske dokumentacije ostaju nepromijenjene.

III

Ova izmjena tenderske dokumentacije dostavlja se Službi za komercijalne poslove radi objave u sistemu "E-nabavke" i Službi za informaciono-komunikacione tehnologije u Direkciji za rad i održavanje sistema, radi objave na web stranici Kompanije.

Prilog:
- stranice: 55 i 57 tenderske dokumentacije broj JN-OP-908-6/2025 sa unesenim izmjenama.

Predsjednik Komisije za
za JN-OP-908/2025

| R. br. | Opis | Jedinica mjere | Količina |
|---|---|---|---|
| 23. | **Nabavka, isporuka i montaža metalnih arhivskih stalaža.** Kompletna konstrukcija metalna, antikorozivna zaštita plastifikacijom poliesterskim prahom. Stubovi moraju imati prednji poprečni presjek od min 35 mm širine i 50 mm dubine, proizvedeni od čelične trake S235JR. Stubovi sa integrisanim utorima duž cijele dužine na standardnom koraku od 50 mm, što omogućava podešavanje visine polica bez alata. Montaža stubova sa samouključivim razmaknicama umetnutim u postojeće utore, bez potrebe za vijcima ili zavarenim spojevima. Police proizvedene od kvalitetne čelične trake DC01, obrađene i oblikovane da izdrže nominalni kapacitet opterećenja. Montaža polica jednostavnim pritiskom odozgo prema dolje na nosače kopče, bez potrebe za alatom. Svaka polica mora biti nošena sa min četiri (4) kopče. Police predvidjeti sa utorima na koraku od 50 mm za prihvat pregradnih elemenata. Kopče proizvedene oblikovanjem visokokvalitetne čelične trake DD11, pocinčane, sa rebrima i posebnim ojačavajućim oblicima za sigurno zahvatanje. Predvidjeti pocinčane ukrutne dijagonale od čelika za povezivanje i stabilizaciju cjelokupnog sistema i vertikalno i horizontalno. Minimalna nosivost polica 200 kg. Ukupno 6 polica po svakom zasebnoj stalaži. Stalaže se montiraju bez vijaka (spoj preko kuka i profila), što omogućava brzu montažu i demontažu, laku reorganizaciju rasporeda polica, montažu čak i bez specijalizovanih alata ili osoblja. Kompletna nosiva konstrukcija treba da bude takva da omogućava naknadnu montažu na odgovarajuće podne šine iz istog asortimana u slučaju proširenja kapaciteta i dodatne nabavke polica i pretvaranja u klizne stalaže sa mehaničkim sistemom upravljanja. Garantni period minimalno 5 godina. Namještaj treba da zadovoljava sljedeće standarde:<br>BAS EN 1090-1:2009+A1:2011;<br>FEM 10.2.06;<br>UNI EN 10204: 3.1 | <br><br><br>Detalj police<br>Detalj stuba | | |
| | 300x865x2255 mm | kom. | 37 |
| | 300x965x2255 mm | kom. | 64 |
| | 600x865x2255 mm | kom. | 31 |
| | 600x965x2255 mm | kom. | 62 |

| R. br. | Opis | Jedinica mjere | Količina |
|---|---|---|---|
| 26. | **Nabavka, isporuka i montaža dispečerskog radnog stola**, sastavljenog od modularnih elemenata koji se vežu u jednu cjelinu, namjenjenog za kontinuirani rad u režimu 24/7, sa visokim zahtjevima u pogledu ergonomije, funkcionalnosti, pouzdanosti i dugotrajnosti. Dispečerski pult treba da bude projektovan tako da omogućava nesmetan rad operatera tokom dužih vremenskih intervala, ima integrisan sistem za upravljanje kablovima i opremom, omogućava jednostavan pristup instalacijama radi održavanja bez prekida rada. Radna površina izrađena od kompaktnog materijala tipa CDF, debljina min 16 mm. Površina otporna na habanje, ogrebotine i hemijska sredstva. Završna obrada antirefleksna. Sve ivice moraju biti zaobljene. Radna površina mora imati integrisanu zonu za priključke u ravni sa pločom. Korisnički priključci integrisani u radnu površinu po radnom mjestu minimalno: 2x230V utičnice (EU standard), RJ45 mrežne priključke, USB i/ili USB-C priključke, sa poklopcem sa sigurnosnim mehanizmom. Interna elektrifikacija putem Plug & Play sistema. Korištenje industrijskih konektora. Integrisani elementi: DIN šine, terminal blokovi, patch paneli. Ergonomski nosači monitora. Sistem za vođenje kablova (kablovske vodilice i lanci). Mogućnost integracije AV i multimedijalne opreme. LED signalno/ambijentalno osvjetljenje integrisano u konstrukciju. Bočni nosači izrađeni od ekstrudiranog aluminijuma debljine min 2,5 mm. Spojni elementi i uglovi od lijevanog aluminijuma. Konstrukcija mora obezbijediti visoku stabilnost i otpornost na deformacije. Integrisani nivelatori za podešavanje visine i nivelaciju na podlozi. Integrisan aluminijski profil za montažu nosača monitora, minimalno 2 monitora po radnom mjestu, omogućava kontinuirano pomjeranje nosača duž cijele dužine pulta, po visini i nagibu. Tehnički ormari modularni samonoseći, izrađeni od CDF panela debljine min 12 mm. Prednja i zadnja vrata sa mehanizmom za prigušeno zatvaranje/otvaranje bez ručki (push sistem). Omogućen pristup sa prednje i zadnje strane. Integrisan sistem pasivne ventilacije. Ormari moraju sadržavati dvostruki sistem kablovskih kanala (odvojeno vođenje energetskih i signalnih vodova), mogućnost instalacije aktivne i pasivne opreme. Dimenzije: glavni pult 740x91x75 cm, dodatni modul 170x35x56 cm. Garantni period minimalno 10 godina na konstrukciju. Namještaj treba da zadovoljava sljedeće standarde:<br>EN 527-1:2011;<br>EN 13501-1;<br>EN 527-2:2016+A1:2019. | | |
| | | kpl. | 1 |

